

Problembehandlung

Problem	Ursache	Behandlung
Reibungsschäden	Abreibung durch Fußverkehr über den gesamten Boden.	Ihr Boden sollte gründlich mit dem DFI Grundreiniger bearbeitet werden. Danach tragen Sie gemäß der Anleitung eine neue Schicht Mattpflege auf. Diese Behandlung sollte etwa alle 6 Monate wiederholt werden.
Rutschiger Boden	Schmierige Substanzen auf der Oberfläche. Überschüssige Reinigungsmittel – Verwendung von inkompatiblen Reinigungsprodukten.	Entfernen Sie den Überschuss mit saugfähigem Material (Küchenrolle etc.) und reinigen Sie dann den Boden mit aufgelöstem DFI Grundreiniger. Wischen Sie den Boden mit warmem Wasser und Uerhaltsreiniger.
Kratzer	Starke Beschmutzung oder Sand auf dem Boden.	Gehen Sie sicher, dass Sie die richtige Bodenmatte verwenden. Wir empfehlen diese mindestens 2 Schritte vom Eingang entfernt zu platzieren. Fegen Sie den Boden regelmäßig und gehen Sie sicher, dass Sie ihn mit der DFI Mattpflege einpflegen um ihm extra Schutz zu bieten.
Streifen	Der DFI Grundreiniger wurde nicht sorgfältig genug entfernt. DFI Grundreiniger ist nicht gleichmäßig getrocknet auf Grund von Fußbodenheizung oder starker Sonneneinstrahlung.	Sollten Sie die DFI Mattpflege verwendet haben, entfernen Sie sie mit dem DFI Grundreiniger und tragen Sie sie erneut und gleichmäßig gemäß der Anleitung auf.
Abgenutztes Erscheinungsbild	Falsche Reinigungsprodukte wurden verwendet. Verwendung von dreckigen Reinigungsutensilien. DFI Mattpflege wurde auf eine dreckige Oberfläche aufgetragen.	Verwenden Sie den DFI Grundreiniger um den Originalzustand wiederherzustellen und tragen Sie danach die DFI Mattpflege auf falls nötig.

Tipps zur Erhaltung Ihres Designflooring International Bodens

- 1 Alle Hartbodenbeläge können rutschig sein, sollten sie nass werden. Seien Sie daher besonders Vorsichtig bei der Reinigung und gehen Sie sicher, dass der Boden vollkommen trocken ist, bevor Sie sich wieder darauf bewegen. Während Regenperioden ist es ratsam extra Matten an den Eingängen zu platzieren, um den Boden vor Wasser zu schützen.
- 2 Wischen Sie Verschüttetes sofort auf um Flecken zu vermeiden. Die Verwendung der DFI Mattpflege ist zu empfehlen um Flecken vorzubeugen.
- 3 Verwenden Sie Fußmatten ohne Gummirückseite und platzieren Sie diese ungefähr 2 Schritte vom Eingang entfernt. Reinigen Sie diese regelmäßig.
- 4 Lassen Sie keine Siliziumhaltigen Produkte auf den Boden gelangen (Glasreiniger, Poliermittel..). Sie können den Boden sehr rutschig werden lassen.
- 5 Verwenden Sie ausschließlich DFI Pflegeprodukte. Andere Produkte können die Oberfläche von Designbelägen angreifen.
- 6 Tragen Sie keine dicken Schichten der DFI Mattpflege auf. Zwei, oder in Einzelfällen drei, dünne Schichten, wie in der Anleitung beschrieben, reichen vollkommen aus.
- 7 Ziehen oder schieben Sie keine Möbel über den Boden. Verwenden Sie gewichtsverteilende Unterlegplatten.
- 8 Wie bei allen Designbelägen sollten Sie darauf achten, keine künstlichen Gummi- oder Latexmaterialien.

Für weitere Informationen oder Hilfe bei der Reinigung Ihres Bodens kontaktieren Sie unser freundliches Team unter: **+44 (0) 1386 820 105 / Gratis 00800 777 33 222.**



Designflooring International Limited

Crab Apple Way, Vale Park, Evesham, Worcestershire WR11 1GP UNITED KINGDOM

Trade Enquiries Tel. +44 (0) 1386 820105

Gratistelefon. 00800 777 33 222 (D)

Fax. +44 (0) 1386 820132

Email. info@designflooring.com

www.designflooring.de



Pflegeanleitung

Schritt 1

Einen neuen Boden reinigen

Nach der 24-stündigen Ruhezeit nach der Verlegung Ihres Bodens, sollte er zunächst mit dem DFI Grundreiniger bearbeitet werden, um sicherzugehen, dass jegliche Rückstände und Dreck vom Boden entfernt sind. Dieser Vorgang kann außerdem zur Entfernung von Flecken verwendet werden und um die Oberfläche Ihres Bodens wiederherzustellen.

Vorbereitung

- 1 Entfernen Sie alle freistehenden Objekte vom Boden.
- 2 Saugen Sie oder entfernen Sie groben Dreck.
- 3 Fegen Sie den Bereich.
- 4 Verwenden Sie den Grundreiniger unverdünnt für große Kleberückstände oder hartnäckigen Schmutz mit dem grünen Pad (Tragen Sie Gummihandschuhe).



Auftragung des DFI Grundreinigers


Methode 1 – Auftragsmaschine mit Drehpad

- 1 Mischen Sie den DFI Grundreiniger mit klarem Wasser den Anweisungen nach (auf der Flasche) und füllen Sie ihn in das Gerät ein.
- 2 Stellen Sie zur Sicherheit immer Warmschilder um den Bereich auf, um Unfälle zu vermeiden.
- 3 Bearbeiten Sie den Boden mit dem Gerät und verwenden Sie ein blaues oder grünes Pad.



Entfernung des Grundreinigers

- 1 Wischen Sie den Überschuss mit einem Mop auf. Verwenden Sie klares Wasser.
- 2 Sollte die Verschmutzung stark sein, wiederholen Sie die Auftragung.
- 3 Nachdem der Boden getrocknet ist, überprüfen Sie, dass sich keine Rückstände des Grundreinigers mehr auf dem Boden befinden, indem Sie mit Ihrer Hand über die Oberfläche fahren. Sollten sich Rückstände auf dem Boden befinden, muss er erneut mit klarem Wasser gereinigt werden, bis sich keinerlei Rückstände mehr auf dem Boden befinden.
- 4 Ihre Pflegeausrüstung sollten Sie nach jeder Anwendung mit klarem Wasser reinigen und an einem sicheren Ort aufbewahren.
- 5 Entfernen Sie die Warmschilder erst, wenn der Boden komplett trocken ist.

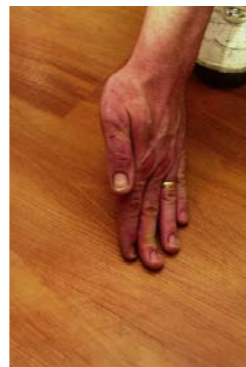


Schritt 2

Schützen und Versiegeln Sie Ihren Boden

Nach der Reinigung sollte der Boden sofort geschützt werden, bevor er jeglicher Art von Belastung ausgesetzt wird. Diese Einpflege beugt Kratzern vor und erleichtern Ihnen so die tägliche Pflege.

Auftragung der DFI Mattpflege

- 1 Tragen Sie nach der Grundreinigung unverdünnte Mattpflege mit dem weißen Pad auf den Boden auf.
- 2 Fangen Sie in der dem Ausgang entgegengesetzten Ecke an und tragen Sie die Mattpflege, wenn möglich parallel zur Lichtquelle auf (z.B. Fenster).
- 3 Gehen Sie sicher, dass nebeneinanderliegende Streifen sofort aufgetragen werden, damit es keine Streifen aufgrund Überlappung gibt.



- 4 Lassen Sie den Boden für 45 Minuten trocknen.
- 5 Tragen Sie eine zweite Schicht Mattpflege auf. Arbeiten Sie hierbei in die entgegengesetzte Richtung zum ersten Auftrag, im rechten Winkel zur Lichtquelle.
- 6 Lassen Sie den Boden für sechs Stunden trocknen. Am besten übernacht.
- 7 Reinigen Sie das weiße Pad mit klarem Wasser.



Anmerkung: Sie sollten die Mattpflege etwa alle 6 Monate erneuern, abhängig von der Beanspruchung Ihres Bodens. Reinigen Sie den Boden zuvor mit dem DFI Grundreiniger.

Schritt 3

Unterhaltspflege

Ihr Boden sollte auf einer regulären Basis gereinigt werden, um die Oberfläche schön zu halten. Die Regelmäßigkeit der Pflege hängt jedoch ganz vom Benutzungsgrad sowie von der Stärke der Verschmutzung durch die direkte Umgebung ab.

- 1 Entfernen Sie Staub und groben Dreck mit einem Besen.
- 2 Lösen Sie den DFI Unterhaltsreiniger gemäß den Vorschriften in Wasser auf.
- 3 Verteilen Sie die Lösung gleichmäßig auf einer überschaubaren Fläche und wischen Sie sie direkt danach auf. Lassen Sie die Fläche trocknen.
- 4 Reinigen Sie das Pad sofort mit klarem Wasser.
- 5 DFI Unterhaltsreiniger kann mit Reinigungsmaschinen angewendet werden, was sich besonders für grobe Verschmutzung empfiehlt.



Reinigungsprodukte für den gewerblichen Bereich



Schritt 1	Schritt 2	Schritt 3
DFI Grundreiniger	DFI Mattpflege	DFI Unterhaltsreiniger
Flächenabdeckung: 2,5 Ltr. ca. 625 m ² 5 Ltr. ca. 1.250 m ²	Flächenabdeckung: 2,5 Ltr. ca. 45m ² 5 Ltr. ca. 90m ²	Flächenabdeckung: 2,5 Ltr. ca. 625 m ² 5 Ltr. ca. 1.250 m ²